37-288.4 (04-16)
Allegion NL B.V. - Energiestraat 2 - 3903 AV Veenendaal - Nederland - info.axa.home@allegion.com - axahomesecurity.com



AXA HOME/SECURITY

DE

SKG®

POLITIE KEURMERK VEILIG WONEN

Sicherheitsschilder und -rosetten Curve ZKB

mit Selbststellende Kernziehschutz

Informationen

Sie haben ein AXA-Qualitätsprodukt erworben. Für eine reibungslose Montage und ein einwandfreies Funktionieren dieses Produkts halten Sie sich bitte strikt an die nachfolgenden Anweisungen.

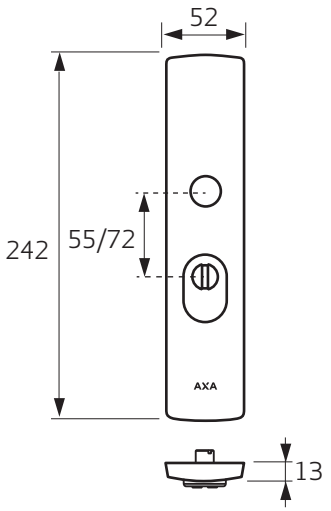

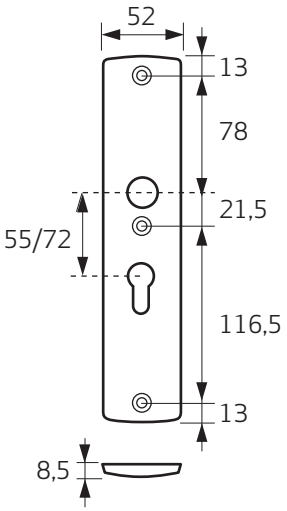









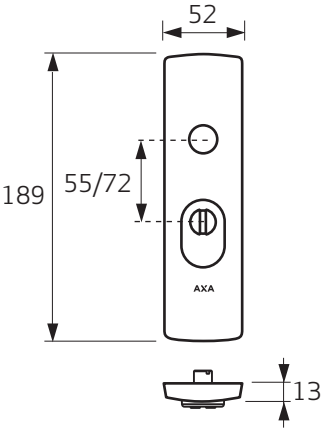

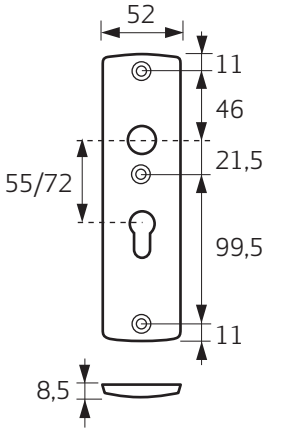

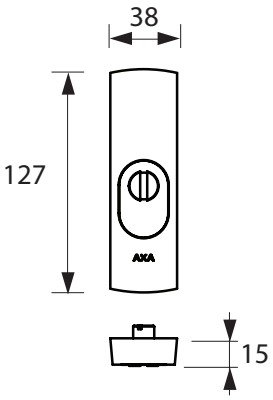

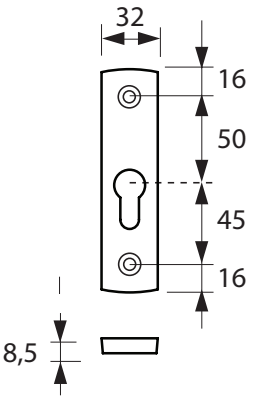

Einsatzbereich
Außentüren

Montagewerkzeug (Empfehlung)
(Akku-)Bohrmaschine, Schraubenzieher, Bohrer Ø 8 und 13 mm

Der Euro-Profilzylinder darf für die Montage des Sicherheitsschildes an der Außenseite zwischen 9 mm und 15 mm hervorstehen, mit Ausnahme der runden Rosetten, bei denen der Europrofilzylinder bei der Montage an der Außenseite zwischen 12 mm und 18 mm hervorstehen darf.

Die Selbststellende Kernzieh Sicherheit stellt sich automatisch auf die Auszugslänge des Euro-Profilzylinders ein.

Dieses Produkt ist standardmäßig für Türstärken zwischen 35 und 43 mm geeignet. Bei Verbraucherverpackungen (CP) eignen sich die mitgelieferten Befestigungsmittel neben den Standard-Türstärken auch für abweichende Türstärken.
Weitere Informationen hierzu sowie zu abweichenden Türstärken finden Sie auf unserer Website: https://axahomesecurity.com.

37-288.4 (04-16)



AXA HOME/SECURITY

DE

SKG®

POLITIE KEURMERK VEILIG WONEN

Sicherheitsschilder und -rosetten Curve ZKB

mit Selbststellende Kernziehschutz

Montageanleitung

1 Montieren Sie das Schloss und den Profilzylinder (Abb. **A**).
2 Setzen Sie die Bohrschablone auf den Zylinder (Abb. **B**).
3 Setzen Sie den Drückerstift durch die Bohrschablone über das Drückerloch in das Schloss (gilt nur für Sicherheitsschilde).
4 Markieren Sie die Löcher.
5 Wiederholen Sie die Schritte ***2, 3*** und ***4*** auf der anderen Seite der Tür.
6 Entfernen Sie die Bohrschablone und demontieren Sie den Zylinder und das Schloss.
7 Die Markierungen auf der Außenseite mit einem 13 mm Bohrer bis zu einer Tiefe von 15 mm durchbohren. Dann mit einem 8-mm-Bohrer bis zur Hälfte der Tür oder des Schlosskastens weiterbohren. Die Markierungen auf der Innenseite mit einem Ø 8 mm Bohrer bis auf die Hälfte der Tür oder des Schlosskastens durchbohren.
8 Befestigen Sie das Schloss und den Profilzylinder wieder an der Tür.
9 Bringen Sie (außer bei der Rundrosette) den Feuchtigkeits-/ Zugluftschutz an der Außenseite über dem Profilzylinder an (Abb. **C**).
10 Bringen Sie die Außenschild (1) aan der Außenseite der Tür an.
11 Befestigen Sie die Außenschild (1) mit den mitgelieferten Schrauben (3) an der Innenschild (2) (Abb. **D** , **E** , **F** , **G** oder **H**).

