37-262.4 (03-13)
Allegion NL B.V. - Energiestraat 2 - 3903 AV Veenendaal - Nederland - info.axa.home@allegion.com - axahomesecurity.com



AXA HOME/SECURITY

DE


SKG®


POLITIE KEURMERK VEILIG WONEN


Sicherheitsschilder und -rosetten Curve


Informationen

Sie haben ein AXA-Qualitätsprodukt erworben. Für eine reibungslose Montage und ein einwandfreies Funktionieren dieses Produkts halten Sie sich bitte strikt an die nachfolgenden Anweisungen.

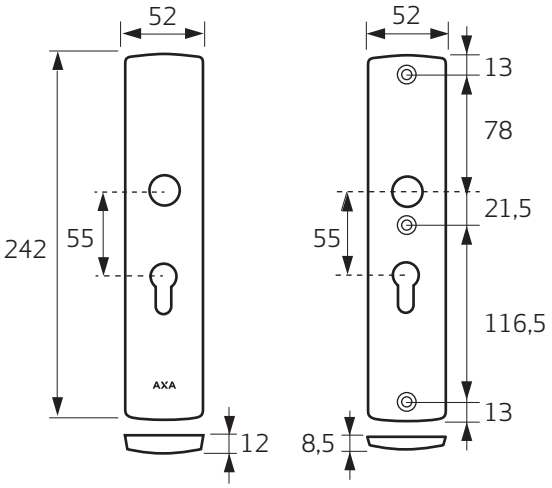

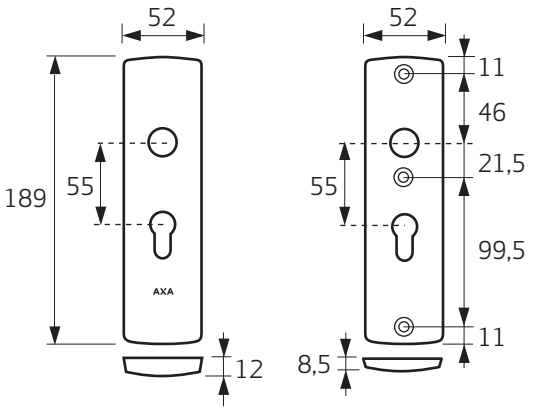

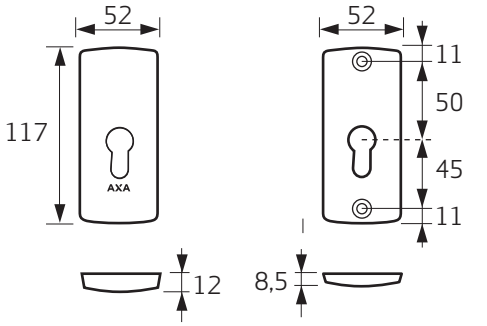

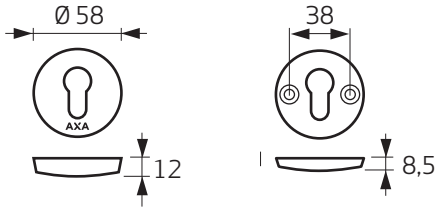

Einsatzbereich
Außentüren

Dieses Produkt ist standardmäßig für Türen mit einer Stärke von bis zu 40 mm geeignet.
Bei abweichenden Türstärken wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten oder besuchen Sie die Website.

Um eine optimale Sicherheit des Gebäudes zu gewährleisten, darf der Profilzylinder nicht mehr als 3 mm über die Außenschale hinausragen.

Montagewerkzeug (Empfehlung)
(Akku-)Bohrmaschine, Schraubendreher, Bohrer Ø 8 und Ø 13 mm, Bleistift/Ahle

37-262.4 (03-13)



AXA HOME/SECURITY

DE

SKG®

POLITIE KEURMERK VEILIG WONEN

Sicherheitsschilder und -rosetten Curve

Montagehandleiding

1 Montieren Sie das Schloss und den Profilzylinder (Abb. **A**).
2 Setzen Sie die Bohrschablone auf den Profilzylinder (Abb. **B**).
3 Führen Sie den Stift durch die Bohrvorrichtung und durch das Drückerloch in das Schloss (gilt nur für Sicherheitsschilder).
4 Stechen Sie die Bohrmarkierungen mit einer Ahle durch.
5 Wiederhole die Schritte **2**, **3** und **4** auf der anderen Seite der Tür.
6 Entfernen Sie die Bohrschablone und bauen Sie den Profilzylinder sowie das Schloss aus.
7 Bohren Sie an der Außenseite an den Markierungen mit einem Ø 13 mm-Bohrer bis zum Schlosskasten durch. Bohren Sie an der Innenseite an den Markierungen mit einem Ø 8 mm-Bohrer bis zum Schlosskasten durch.
8 Befestigen Sie das Schloss und den Profilzylinder wieder in der Tür.
9 Bringen Sie das Sicherheitsschild (1) an der Außenseite der Tür an.
10 Befestigen das Sicherheitsschild (1) an der Innenschild (2) mit den mitgelieferten Schrauben (3) (Abb. **C** , **D** , **E** oder **F**).

