37-261.4 (03-15)
Allegion NL B.V. - Energiestraat 2 - 3903 AV Veenendaal - Nederland - info.axa.home@allegion.com - axahomesecurity.com



AXA HOME/SECURITY

DE


Sicherheitsbeschlag Curve


SKG


POLITIE KEURMERK VEILIG WONEN


Informationen

Sie haben ein AXA-Qualitätsprodukt erworben. Für eine reibungslose Montage und ein einwandfreies Funktionieren dieses Produkts halten Sie sich bitte strikt an die nachfolgenden Anweisungen.

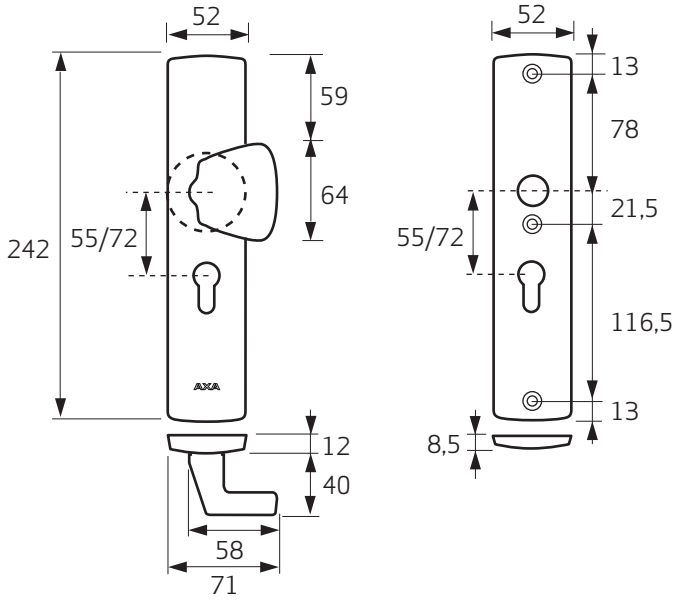

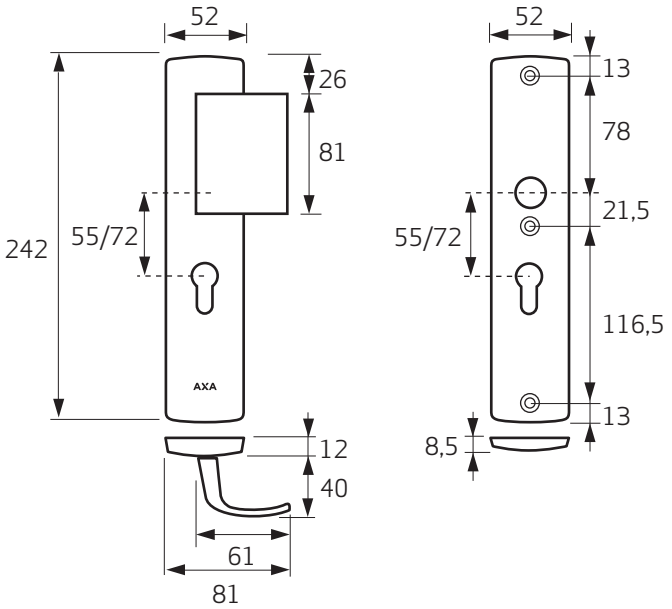

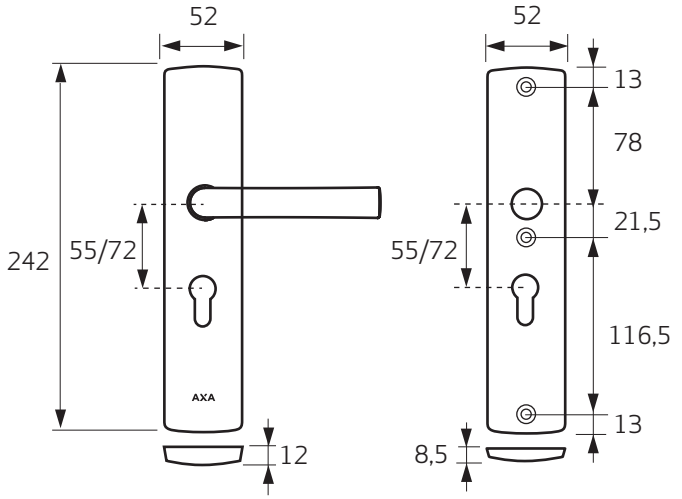

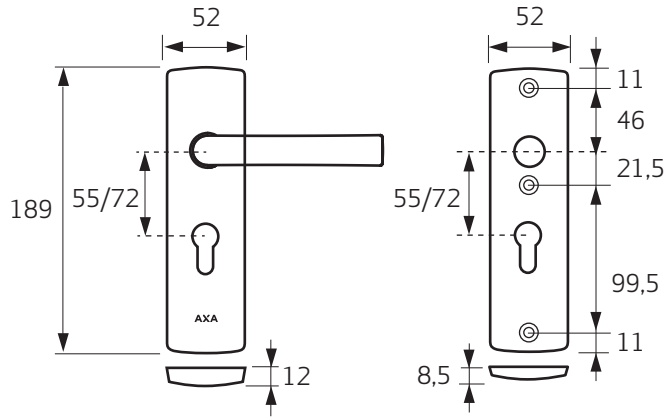

Einsatzbereich
Außentüren

Dieses Produkt ist standardmäßig für Türen mit einer Stärke von bis zu 40 mm geeignet.
Bei abweichenden Türstärken wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten oder besuchen Sie die Website.

Um eine optimale Sicherheit des Gebäudes zu gewährleisten, darf der Profilzylinder nicht mehr als 3 mm über die Außenschale hinausragen.

Montagewerkzeug (Empfehlung)
(Akku-)Bohrmaschine, Schraubendreher, Bohrer Ø 8 und Ø 13 mm, Innensechskantschlüssel 3 mm, Bleistift/Ahle

37-261.4 (03-15)



AXA HOME/SECURITY

DE

Sicherheitsbeschlag Curve

SKG®

POLITIE KEURMERK VEILIG WONEN

Bedienungsanleitung

Drücker Sicherheitsbeschlag (Abb. E und F)

Öffnen
Sowohl an der Außen- als auch an der Innenseite befindet sich ein Drücker, mit dem sich die Tür öffnen lässt (sofern die Tür nicht verriegelt ist; andernfalls ist zum Entriegeln ein Schlüssel erforderlich).

Schließen
Die Tür schließen oder zudrücken und gegebenenfalls mit dem Nachtschloss verriegeln.

S-Knopf- und Knopf Sicherheitsbeschlag (Abb. C), Türgriff Sicherheitsbeschlag (Abb. D)

Öffnen
An der Außenseite befindet sich ein fester Knopf, und die Tür lässt sich nur mit einem Schlüssel öffnen. An der Innenseite befindet sich ein Drücker, mit dem sich die Tür öffnen lässt (sofern die Tür nicht verriegelt ist; andernfalls ist auch hier ein Schlüssel zum Entriegeln erforderlich).

Schließen
Die Tür schließen oder zudrücken und gegebenenfalls mit dem Nachtschloss verriegeln.

Montageanleitung

1 Montieren Sie das Schloss und den Profilzylinder (Abb. **A**).
2 Setzen Sie die Bohrschablone auf den Profilzylinder (Abb. **B**).
3 Führen Sie den Stift durch die Bohrvorrichtung und durch das Drückerloch in das Schloss.
4 Stechen Sie die Bohrmarkierungen mit einer Ahle durch.
5 Wiederhole die Schritte **2**, **3** und **4** auf der anderen Seite der Tür.
6 Entfernen Sie die Bohrschablone und bauen Sie den Profilzylinder sowie das Schloss aus.
7 Bohren Sie an der Außenseite an den Markierungen mit einem Ø 13 mm-Bohrer 15 mm tief. Bohren Sie anschließend mit einem 8-mm-Bohrer bis zur Hälfte der Tür oder des Schlossgehäuses weiter. Bohren Sie an der Innenseite an den Markierungen mit einem Ø 8 mm-Bohrer bis zum Schlosskasten durch.
8 Befestigen Sie das Schloss und den Profilzylinder wieder in der Tür.

Je nach Typ müssen Sie die angegebene Montagereihenfolge einhalten.

S-Knopf- en Knopf Sicherheitsbeschlag (Abb. **C**), **Türgriff Sicherheitsbeschlag** (Abb. **D**)

9A Drehen Sie den Knopfstift (1) (mit Ring Abb. **C**) in das Gewindeloch der Sicherheitsschild. (5).
10A Bringen Sie die Druckplatte/Knopfplatte/S-Knopfplatte (5) an der Außenseite der Tür und befestigen Sie diese mit den mitgelieferten Schrauben (6) an der Innenschild (2).
11A Befestigen Sie den Drücker (3) mit der Madeschraube (4) am Knopfstift. (1).

Drücker Sicherheitsbeschlag (Abb. **E** und **F**)

9B Bringen Sie den Sicherheitsschild (8) von außen an der Tür.
10B Befestigen Sie den Innenschild (9) an dem Sicherheitsschild mit den mitgelieferten Schrauben (10).
11B Befestigen Sie das Drückerteil (1), so am Stift (6), dass das Schraubenloch im Kragen der Griff sitzt, und verwenden Sie dazu die Madenschraube (2).
- Bis zu einer Türstärke von 40 mm in Position III (Abb. **F**).
- Bei einer Türstärke zwischen 40 mm und 56 mm in Position II (Abb. **F**).

12B Setzen Sie das Griffteil mit dem Stift von außen an der Tür an.
13B Befestigen Sie das andere Drückerteil (5) mit der Madeschraube (7) am Stift (6).

