



FAST ANTI-PANIEKOPENERS



EEN VEILIGE VLUCHTWEG:
CISA ANTI-PANIEKOPENERS

AXA HOME SECURITY



CISA ANTI-PANIEKOPENERS

Ontworpen om direct te kunnen vluchten, onmiddellijk

Wanneer een leven kan afhangen van een anti-paniekopener dan is het belangrijk dat deze ontworpen en getest wordt volgens de meest actuele prestatie- en veiligheidseisen en optimaal functioneert: direct, probleemloos en onvoorwaardelijk.

UITGEBREID GETEST

De anti-paniekopeners zijn onderhevig aan zeer strenge testen, waardoor probleemloos functioneren onder zware omstandigheden gewaarborgd is.

LAGE BEDIENINGSKRACHT

Testen wijzen uit dat de benodigde bedieningskrachten zelfs 50% onder de standaard eisen (80 N) liggen. Dit zorgt er voor dat ook kleine kinderen, ouderen en mindervaliden de anti-paniekopeners gemakkelijk kunnen bedienen.

CONFORM NEN-EN 1125

De Cisa anti-paniekopeners voldoen volledig aan de eisen en beproevingsmethoden volgens de norm NEN-EN 1125.

ANTI-PANIEKOPENERS

conform EN 1125

Anti-paniekopeners volgens 'NEN-EN 1125' zijn bedoeld om bij vluchtwegen een veilige en effectieve vluchtweg te bieden aan grote groepen mensen. Deze vluchtweg moet kunnen worden bediend met een minimum aan inspanning en zonder voorafgaande kennis over de werking van het beslag.



TYPISCHE TOEPASSINGEN

- Winkels
- Scholen
- Ziekenhuizen
- Theaters en bioscopen
- Kantoorpanden, bibliotheken

DEUROPENING

Volgens EN1125, moet de lengte van de paniekopener maximaal zijn en ten minste 60% van de breedte van de (deur) opening zijn.

BEDIENINGSCATEGORIEËN

In principe zijn er twee verschillende bedieningscategorieën in de richtlijn:

Fast Touch

Paniekopeners met een duwbalk

Fast Push

Paniekopeners met een duwstang

CLASSIFICATIE

codes



Onder de norm EN 1125 wordt elk product geclassificeerd en ingedeeld naar het niveau binnen elke categorie. Deze classificaties worden hieronder uiteengezet. Het is verplicht voor fabrikanten om alle paniekopeners met de nieuwe CE classificatie te markeren.

Er zijn 3 manieren om zeker te zijn dat paniekopeners voldoen aan de CE criteria:

- 1 CE-certificaten (DoP) direct ter inzage
- 2 De producten worden regelmatig getest binnen een geaccrediteerde testfaciliteit, als onderdeel van een lopend onderzoek/testprogramma

- 3 De producten worden vervaardigd op een gekeurde productielijn, zodat correct gespecificeerde materialen en fabricagemethoden consequent worden toegepast

	3 (3)	GEBRUIKSKLASSE
	7 (6/7)	3 - Hoge gebruiksfrequentie door publiek die niet geneigd is zorgvuldig te handelen
DUURZAAMHEID		
6 - 100.000 cycli		
7 - 200.000 cycli		
	7 (5-7)	DEURGEWICHT
	A (0/A/B)	5 - Deuren tot 100 kg 6 - Deuren tot 200 kg 7 - Deuren > 200 kg
BRANDWEERSTAND		
0 - Niet geschikt voor rook- en/of brandwerende deuren		
A - Geschikt voor rookwerende deuren		
B - Geschikt voor rook- en/of brandwerende deuren		
	1 (1)	VEILIGHEID
	4 (3/4)	Alle paniekopeners hebben een kritische veiligheidsfunctie daarom is alleen grade 1 aangeduid.
CORROSSIEWERENDHEID (EN 1670)		
3 - 96 uur		
4 - 240 uur		
	2 (2-5)	BEVEILIGING
	2 (1/2)	2 - 1000 N (EN 1125)
BEDIENINGSELEMENT		
1 - Maximaal 150 mm uitsteek		
2 - Maximaal 100 mm uitsteek		
	A (A/B)	BEDIENINGSTYPE
	A (A/C)	A - Duwstang B - Duwbalk
TOEPASSINGSGBIED		
A - Enkele deur, dubbele deur/ actieve of inactieve vleugel		
B - Enkele deur		
C - Dubbele deur alleen inactief		

Solide, technisch geavanceerd en eenvoudig te monteren

Uniek modulair ontwerp, links en rechts toepasbaar, compleet product- en accessoire-aanbod, geschikt voor elk type deurkozijn en optioneel tweezijdig bedienbaar.

De CISA-anti-paniekopeners omvat van origine technologisch geavanceerde producten: FAST legt de lat nog hoger op het gebied van krachtig, opvallend ontwerp en snellere, gebruiksvriendelijke montage en volledige uitwisselbaarheid met eerdere uitvoeringen.

Het opvallende, nieuwe uiterlijk benadrukt de sterke constructie en betrouwbaarheid van de FAST-uitvoeringen. De montage-tijd is tot wel 50% teruggebracht in vergelijking met eerdere versies.

GEVOEL VAN EENHEID

Het ontwerp van het nieuwe FAST-productaanbod is ontstaan vanuit het principe van homogeniteit. Dit zorgt voor esthetische continuïteit tussen de verschillende typen paniekopeners en zo kunnen verschillende ontwerpen in dezelfde omgeving gecombineerd worden.

EENVOUDIG ONDERHOUD

Dankzij het nieuwe kapontwerp zonder bevestigings-schroeven, kunnen alle producten uit het FAST-aanbod snel uit elkaar gehaald worden voor inspectie-doelinden en het noodzakelijke smeren van anti-paniekopeners/deurbevestigingen.

Bevestiging na het vereiste onderhoud is net zo eenvoudig en snel en resulteert in minder ongepland onderhoud.


GELUIDSARME WERKING

De bevestigingskabel van de FAST-producten vermindert het geluid dat gepaard gaat met de traditionele stangen.

COMPLETE UITWISSELBAARHEID MET EERDERE VERSIES

Met de opnieuw ontworpen productlijn biedt CISA een soepele, naadloze overstap naar nieuwe versies voor klanten met eerdere uitvoeringen. Er is geen aanpassing aan de deur vereist.

FAST TOUCH

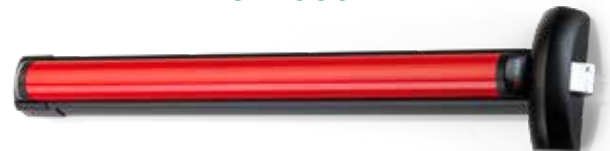

FAST PUSH



GEÏNSTALLEERD

50% sneller dan het vorige systeem



DE CISA FAST PANIEKOPENERS BIEDEN

- Robuuste constructie met verbeterde duurzaamheid, geschikt voor ruimtes met veel verkeer
- Technologisch geavanceerd ontwerp met bewezen prestaties en betrouwbaarheid
- De gripfunctie op de Fast Touch uitvoering maakt het mogelijk dat de deur kan worden dichtgetrokken
- Geschikt voor deuren met een minimale vrije openingsbreedte tot 500 mm. Dit kan worden teruggebracht tot 350 mm als de horizontale vergrendelingen niet nodig zijn
- Unieke montage, die de installatietijd vermindert met maar liefst 50%



MONTAGE

voordelen

De Cisa Fast paniekopeners hebben een aantal unieke kenmerken om de installatie te vergemakkelijken en versnellen:

- Zelfklevende boormal voor de montage van de onderplaten
- Gepatenteerde Fast-Fix-kabel systeem vervangt de conventionele verticale stangen
- Het kabelsysteem is nauwkeurig af te stellen voor maximale precisie
- Minimale meettijd om de anti-paniekopeners passend te maken op de deur
- Snel eenvoudig kliksysteem voor de afdekkappen van het bedieningsmechanisme en sluitpunten



HET AANBOD

FAST Touch en
FAST Push



VOLDOET AAN
EN 1125
classificatie 377A1422BA
en 377A1422AA





FAST TOUCH






FAST PUSH



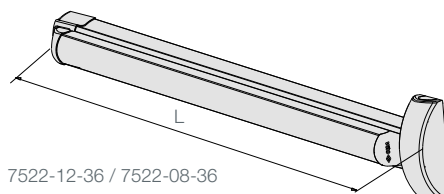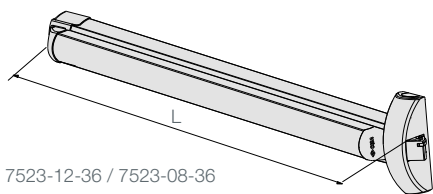



FAST Touch anti-paniekbalken

Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Lengte	EAN Code
7522-08-36	Anti-paniek duwbalk Fast Touch zonder schoot	Zwart/rood	840 mm	8713249251592
7522-12-36	Anti-paniek duwbalk Fast Touch zonder schoot	Zwart/rood	1200 mm	8713249251578
7523-08-36	Anti-paniek duwbalk Fast Touch met schoot/schootblokkering	Zwart/rood	840 mm	8713249251530
7523-12-36	Anti-paniek duwbalk Fast Touch met schoot/schootblokkering	Zwart/rood	1200 mm	8713249251554

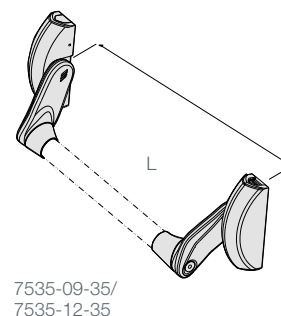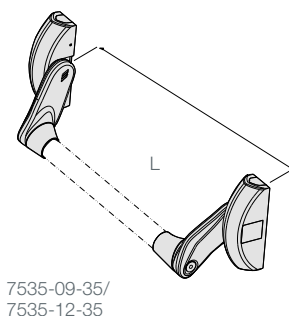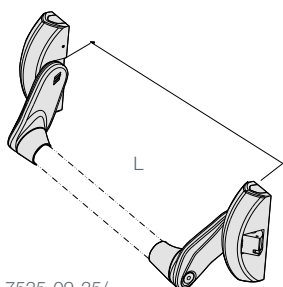

Fast Push anti-paniekstangen met slotkastenset

Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Lengte	EAN Code
7531-00-34	Anti-paniek slotkastenset Fast Push met schoot	Zwart		8713249251660
7533-00-34	Anti-paniek slotkastenset Fast Push met schoot/schootblokkering	Zwart		8713249251684
7532-00-34	Anti-paniek slotkastenset Fast Push zonder schoot	Zwart		8713249251707
7535-09-35	Anti-paniek duwstang voor slotkastenset Fast Push	Rood	900 mm	8713249251721
7535-12-35	Anti-paniek duwstang voor slotkastenset Fast Push	Rood	1200 mm	8713249251745

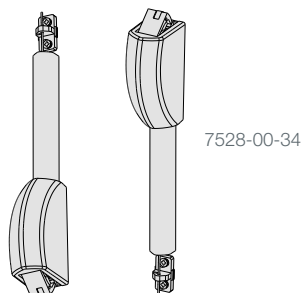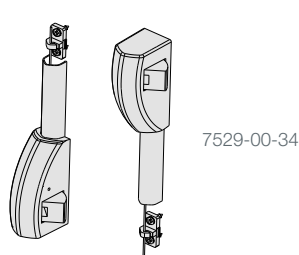

Overige producten

Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	EAN Code
7528-00-34	Schotenset voor Fast Push/Touch verticaal incl. kabels en afdekkappen	Zwart	8713249251622
7529-00-34	Schotenset voor Fast Push/Touch horizontaal incl. kabels en afdekkappen	Zwart	8713249251646

FAST Touch

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Gelakte kap van aluminium/aluminiumlegering
- Gelakte aluminium balk, in lengte inkortbaar tot 300 mm voor alle uitvoeringen
- Zelfsluitende, verchroomde boven/onder- en zijschoten

WERKING IN STANDAARD CONFIGURATIE

- Van binnenuit: door op de balk te drukken
- Van buiten: met de sleutel en/of buitenbeslag*

DRAAIRICHTING

- Universeel (links en rechts toepasbaar)

* Werking vanaf de buitenzijde met een sleutel is alleen mogelijk voor anti-paniekopeners met een enkele zijschoot

STANDAARD BIJGELEVERD

- Sluitplaten
- Bevestigingsschroeven
- Instructies voor montage en onderhoud
- ICIM- en CE-certificaten voor conformiteit
- Zelfklevende boormal

OPTIONEEL

- Sluitkommen
- Verlengde bouten
- Branddeurversie met stalen schoten



CERTIFICERINGEN EN KEURMERKEN

De toegepaste technische oplossingen en materialen garanderen naleving van de strengste voorschriften. Hierdoor heeft CISA onder andere de volgende keurmerken en certificaten ontvangen:

- CE-keurmerk volgens de 89/106/EEG RICHTLIJN toegekend door ICIM
- Vrijwillige productcertificering toegekend door het onafhankelijke certificeringsorgaan ICIM volgens dezelfde standaard UNI EN 1125




VOLDOET AAN
EN 1125
classificatie 377A1422BA



Toepassing enkele deuren


1-punts-
vergrendeling

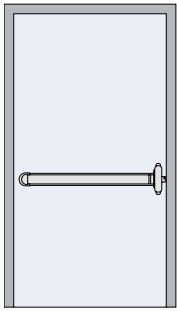

Artikelnr.

7523-08-23


2-punts-
vergrendeling

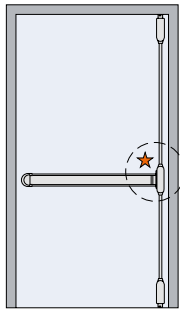

Artikelnr.

7522-08-23
7528-00-34


3-punts-
vergrendeling



Artikelnr.

7523-08-23
7528-00-34

3-punts-
vergrendeling

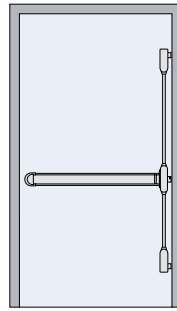

Artikelnr.


7523-08-23
7529-00-34

SMAL

BREED

Toepassing dubbele deuren

3-punts-
vergrendeling
met opdekdeur

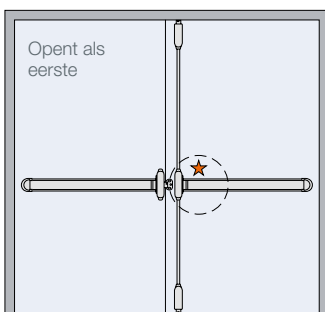


Artikelnr.

7523-08-36

Artikelnr.

7522-08-36
7528-00-34

5-punts-
vergrendeling
met opdekdeur

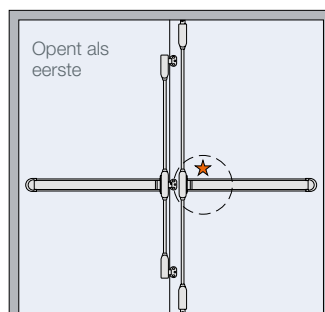


Artikelnr.

7523-08-36
7529-00-34

Artikelnr.

7522-08-36
7528-00-34

4-punts-
vergrendeling
met stompe deur



Artikelnr.

7522-08-36
7528-00-34

Artikelnr.

7522-08-36
7528-00-34

SMAL

BREED

★ Zonder zijschoot

FAST Push

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Gelakte kap van aluminium/aluminiumlegering
- Gelakte stalen stang, in lengte inkortbaar tot 300 mm voor alle uitvoeringen
- Zelfsluitende, verchroomde boven/onder- en zijschoten

WERKING IN STANDAARD CONFIGURATIE

- Van binnenuit: door op de stang te drukken
- Van buiten: met de sleutel en/of buitenbeslag*

DRAAIRICHTING

- Universeel (links en rechts toepasbaar)

STANDAARD BIJGELEVERD

- Sluitplaten
- Bevestigingsschroeven
- Instructies voor montage en onderhoud
- ICIM- en CE-certificaten voor conformiteit
- Zelfklevende boormal

OPTIONEEL

- Sluitkommen
- Verlengde schotenset
- Branddeurversie met stalen schoten

* Werking vanaf de buitenzijde met een sleutel is alleen mogelijk voor anti-paniekopeners met een enkele zijschoot



CERTIFICERINGEN EN KEURMERKEN

De toegepaste technische oplossingen en materialen garanderen naleving van de strengste voorschriften. Hierdoor heeft CISA onder andere de volgende keurmerken en certificaten ontvangen:

- CE-keurmerk volgens de 89/106/EEG RICHTLIJN toegekend door ICIM
- Vrijwillige productcertificering toegekend door het onafhankelijke certificeringsorgaan ICIM volgens dezelfde standaard UNI EN 1125




VOLDOET AAN
EN 1125
classificatie 377A1422AA




Toepassing enkele deuren


1-punts-
vergrendeling

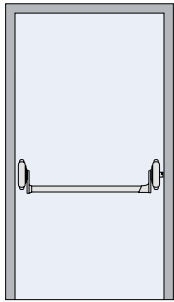


2-punts-
vergrendeling



3-punts-
vergrendeling



3-punts-
vergrendeling



Artikelnr.

7531-00-34
7535-09-35

Artikelnr.

7532-00-34
7535-09-35
7528-00-34

Artikelnr.

7533-00-34
7535-09-35
7528-00-34

Artikelnr.

7533-00-34
7535-09-35
7529-00-34

SMAL

BREED

7531-00-34
7535-12-35


7532-00-34
7535-12-35
7528-00-34

7533-00-34
7535-12-35
7528-00-34


7533-00-34
7535-12-35
7529-00-34

Toepassing dubbele deuren



3-punts-
vergrendeling
met opdekdeur



5-punts-
vergrendeling
met opdekdeur



4-punts-
vergrendeling
met stompe deur



Artikelnr.

7531-00-34
7535-09-35

Artikelnr.

7532-00-34
7535-09-35
7528-00-34

Artikelnr.

7533-00-34
7535-09-35
7529-00-34

Artikelnr.

7532-00-34
7535-09-35
7528-00-34

Artikelnr.

7532-00-34
7535-09-35
7528-00-34

Artikelnr.

7532-00-34
7535-09-35
7528-00-34

SMAL

BREED

7531-00-34
7535-12-35

7532-00-34
7535-12-35
7528-00-34


7533-00-34
7535-12-35
7529-00-34

7532-00-34
7535-12-35
7528-00-34

7532-00-34
7535-12-35
7528-00-34

7532-00-34
7535-12-35
7528-00-34

★ Zonder zijschoot

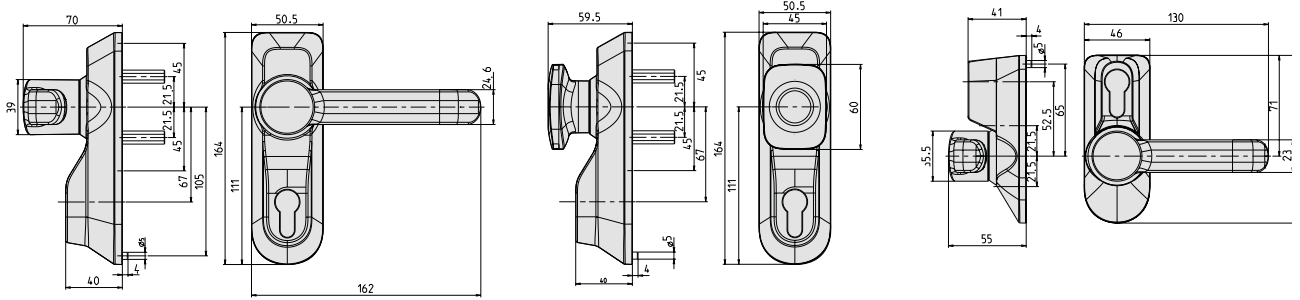


FAST anti-paniekbeslag

Artikelnr.	Omschrijving	PC	Kleur	EAN Code
7540-90-34	Anti-paniek krukbeslag	67 mm	Zwart	8713249251769
7540-60-34	Anti-paniek knopbeslag/PC67/zwart	67 mm	Zwart	8713249251806
7540-10-34	Comfort anti-paniek krukbeslag	52 mm	Zwart	8713249251783

FAST anti-paniekopeners

Tekeningen en afmetingen

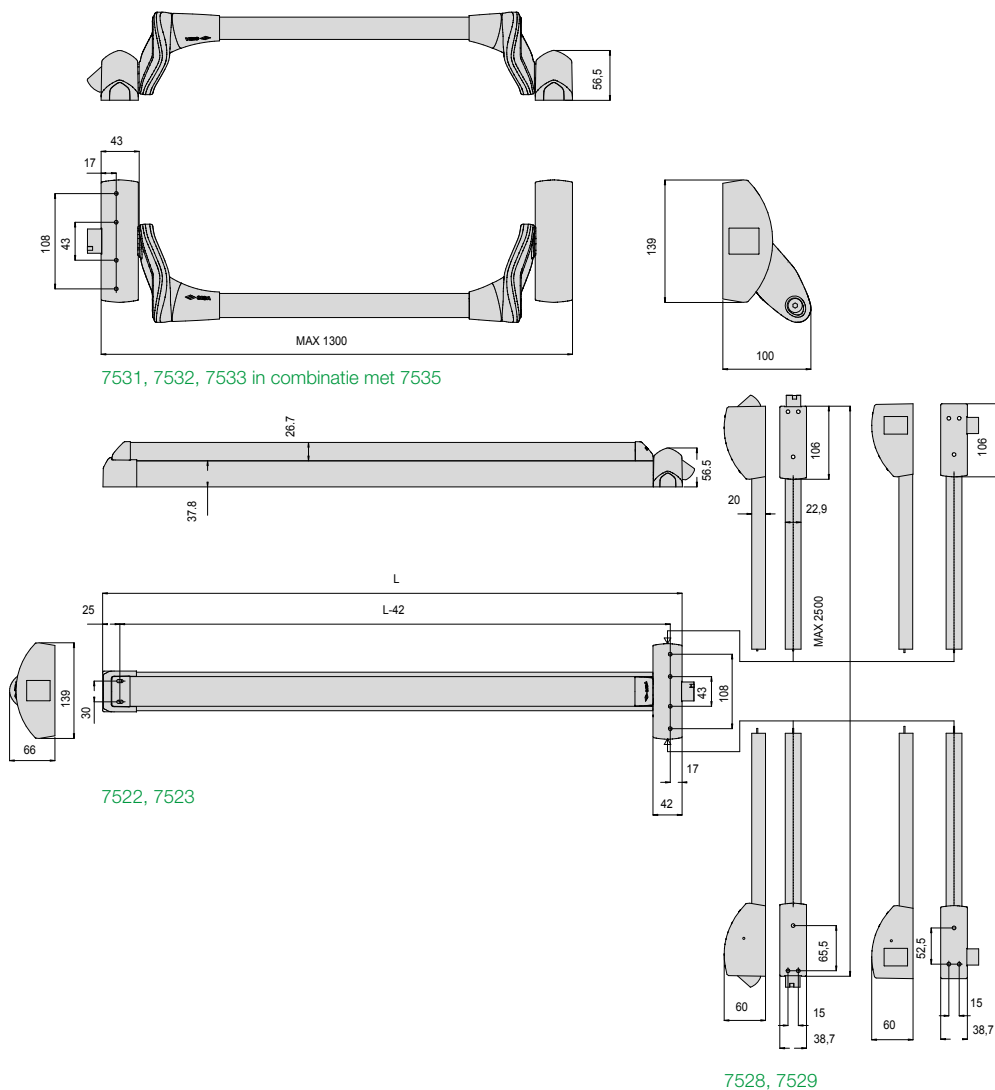

Buitenbeslag

AANDACHT VOOR ONTWERP

Geperfectioneerd ontwerp, ergonomische externe aandrijvingen geschikt voor montage met FAST-panieksluitingen. Het CISA-buitenbeslag vormt de perfecte aanvulling op alle modellen panieksluitingen.

VEELZIJDIGHEID

Het CISA-buitenbeslag voldoet aan alle montagevereisten omtrent de FAST-serie panieksluitingen. De versie met verlaagd handvat voldoet aan de minimale montagevereisten voor uitstekende delen.

BEDIENING

Het CISA-buitenbeslag kan op verzoek uitgerust worden met een microscharnelaar om de status van de aandrijving op elk moment te controleren.





GEÏNTERESSEERD?

Wilt u graag meer weten over CISA anti-paniekopeners?
Neem dan contact op met uw betreffende accountmanager of
met onze binnendienst **0318 - 536 111**.

AXA HOME SECURITY

www.axahomesecurity.com

0318 - 536 111

Energiesstraat 2, 3903 AV Veenendaal

Over Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) is een internationale pionier in veiligheid en beveiliging. We helpen mensen veilig te zijn, waar ze wonen, werken en naartoe gaan. Allegion is een \$ 2 miljard toonaangevende leverancier van veiligheidsproducten en verkoopt in bijna 130 landen wereldwijd. AXA is onderdeel van de Allegion groep en biedt u daardoor toegang tot een breed portfolio hoogwaardige en innovatieve beveiligingsoplossingen voor ramen en deuren.



AXA ■  BRICARD ■ Briton ■  CISA ■  interflex
KRYPTONITE ■ NORMBAU ■  SimonsVoss ■  TRELOCK

© 2022 Allegion
Uitgavenummer, versie. 02/2022
allegion.com